

DATENBLATT · 3D-LEUCHTRAHMEN

CARRÉ 160

Der beleuchtete 3D-Rahmen für Lichtwände, Messestände und Besprechungsräume – doppelseitig bespannt, Textil läuft durch die Ecke.

160 mm	3,46 kg/m	bis 6,15 m	L · U · O
PROFILTIEFE	GEWICHT	PROFILLÄNGE AM STÜCK	FORMATIONEN

ÜBER CARRÉ 160

Dieses beleuchtete 3D-Profil wurde speziell für doppelseitige Textildrucke in L-, U- und O-Formation entwickelt. Die Rahmenflügel treffen in der Raumecke aufeinander; die Spanntücher werden außen und innen mit Silikonkeder in die Nuten gedrückt und laufen optisch ohne Unterbrechung um die Ecke. In der 160 mm tiefen Kammer sitzt die LED-Beleuchtung – so entstehen spektakuläre Lichtwände mit werkzeuglosem Motivwechsel.

DIE VORTEILE

- Verschiedene beleuchtete, rechteckige Formationen – L, U und O
- Für hängende und stehende Verwendung
- Das Textil läuft in den Ecken optisch durch
- Für Großformate geeignet
- Stoff innen und außen – zwei Motive je Flügel
- Pulverbeschichtung in jeder RAL-Farbe möglich
- Zwei Jahre Garantie



Profil Carré 160



Raumecke mit LED

TECHNISCHE DATEN

Material	Aluminium, stranggepresst
Profiltiefe	160 mm
Gewicht	3,458 kg je Meter
Max. Profillänge	6.150 mm am Stück, darüber mit Verlängerung
Oberfläche	Silber eloxiert oder pulverbeschichtet in RAL
Ausführung	Closed – geschlossene Außenkante
Beleuchtung	LED, Edge-lit oder LED auf Stabilizer, 24 V
Lichtfarbe	3000 K, 4000 K oder 6500 K
Bespannung	Backlit-Spanntuch mit Silikonkeder, innen und außen

EINSATZ

MONTAGE & ANORDNUNG



FREISTEHEND

Freistehender Rahmen im Raum auf Fußplatten, mit Textil an beiden Seiten. Die L-Form steht durch ihren Winkel von selbst stabil.



AN DER DECKE

Von der Decke abgehängt – waagerecht als leuchtendes Deckensegel oder senkrecht als schwebende Lichtwand, mit Deckenhaltern und Stahlseil.



AUSFÜHRUNG CLOSED

Geschlossene Außenkante mit eleganter Anmutung – nichts lenkt vom leuchtenden Motiv ab. Auf Wunsch bohren wir Löcher ins Profil, um Zubehör zu montieren.

MÖGLICHE ANORDNUNGEN

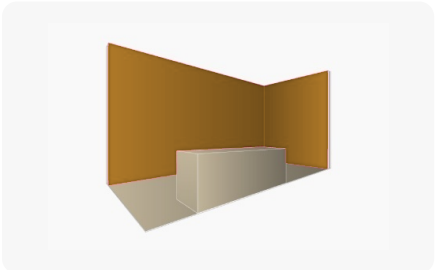

L-FORM

Die Grundanordnung für freistehende Messestände und Trennwände – eine Raumecke, zwei Flügel.

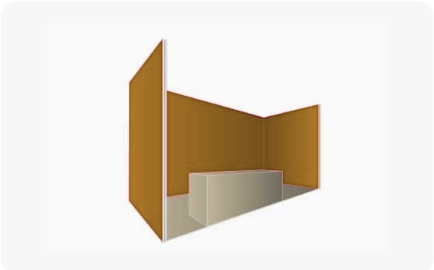

U-FORM

Drei Flügel, zwei Raumecken: als Nische, Lagerraum oder offener Besprechungsraum auf der Messe.

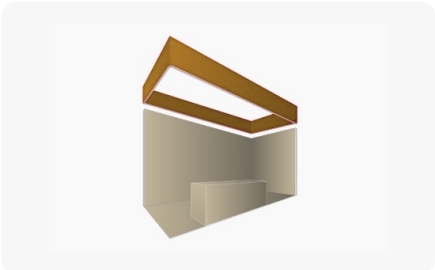

O-FORM

Vier Flügel, vier Raumecken: ein leuchtender Raum im Raum – Lager, Meeting-Box oder Showroom.

LICHT

BELEUCHTUNG



EDGE-LIT

- LED strahlen von der Kante ein
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Kompakt verpackt, wirtschaftlich zu transportieren
- Relativ geringer Stromverbrauch



LED AUF STABILIZER

- Gleichmäßige Ausleuchtung durch Beleuchtung von hinten
- Für kleine bis große Formate
- Kompakt verpackt, wirtschaftlich zu transportieren
- Relativ geringer Stromverbrauch

LICHTSTÄRKE



BRIGHT LED

- Meist gewählte Lichtstärke
- Gleichmäßige Ausleuchtung
- Relativ geringer Stromverbrauch



SUPER BRIGHT LED

- Besonders starke Leuchtkraft
- Dimmbar, DALI-dimmbar oder nicht dimmbar
- Für Deckenanwendungen und sehr helle oder einfarbige Drucke

LICHTFARBE

3000 K
Warmweiß

4000 K
Neutralweiß

6500 K
Tageslichtweiß

STEUERUNG



DIMMBAR

Die Lichtintensität lässt sich mit einem Dimmer an die Umgebung anpassen.



DALI-DIMMBAR

Vorbereitet für die Einbindung in ein DALI-Lichtsteuerungssystem.



DIMMER

Bequem per Funk-Fernbedienung dimmen und schalten.

PLANUNG

TUCHMASS & ZUBEHÖR

TUCHMASS JE FORMATION

Damit die Tuchkanten in der Raumecke exakt aufeinandertreffen, wird die Tuchbreite gegenüber dem Außenmaß des Rahmens korrigiert. Bei Bestellung im Shop geben Sie nur das Außenmaß an – die Korrektur rechnen wir ein.



L-FORMATION

Tuchbreite = Außenmaß des Flügels – 160 mm, an der Seite zur Raumecke.



U-FORMATION

Außenflügel – 160 mm, Mittelflügel – 320 mm (beide Seiten an einer Raumecke).



O-FORMATION

Jeder Flügel – 320 mm, da er beidseitig an eine Raumecke anschließt.



STABILIZER AB 2,2 M

Um die Stabilität des Rahmens zu gewährleisten, benötigen Flügel ab 2,2 Metern Höhe oder Breite einen Stabilizer (Querstrebe). Er wird mit Clips in die innere Nut gesetzt und liegt hinter dem Tuch.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR



Fußplatte
Standfuß für freistehende Wände



Deckenhalter
Nutenstein mit Öse



Abhängeseil
Stahlseil, stufenlos justierbar



3D-Eckverbinder
Für die Raumecke



Eckverbinder 120/160
Für die äußeren Ecken



Stabilizer-Clip
Hält die Querstrebe



Stabilizer
Querstrebe ab 2,2 m



Verlängerungs-Set
Für geteilte Profile



LED-Module
Powerled-Leisten, 24 V



LED-Netzteil
24 V, 30 oder 60 W

Raum für große Ideen.

Carré 160 konfigurieren wir nach Maß – Formation, Flügelgrößen, Beleuchtung, Lichtfarbe und Zubehör. Senden Sie uns Ihre Standskizze, wir planen und liefern montagefertig.

Telefon 07021 974422 · **E-Mail** help@textilspannrahmen.shop · **Web** textilspannrahmen.shop